

# Asus K53S disassembly

Written By: Nilux

## Step 1 — Asus K53S disassembly




- Akku entfernen

## Step 2





- Deckel / klappe auf der Unterseite entfernen, um an RAM, W-lan und weitere Bauteile zu gelangen

## Step 3 — W-lan ausbauen

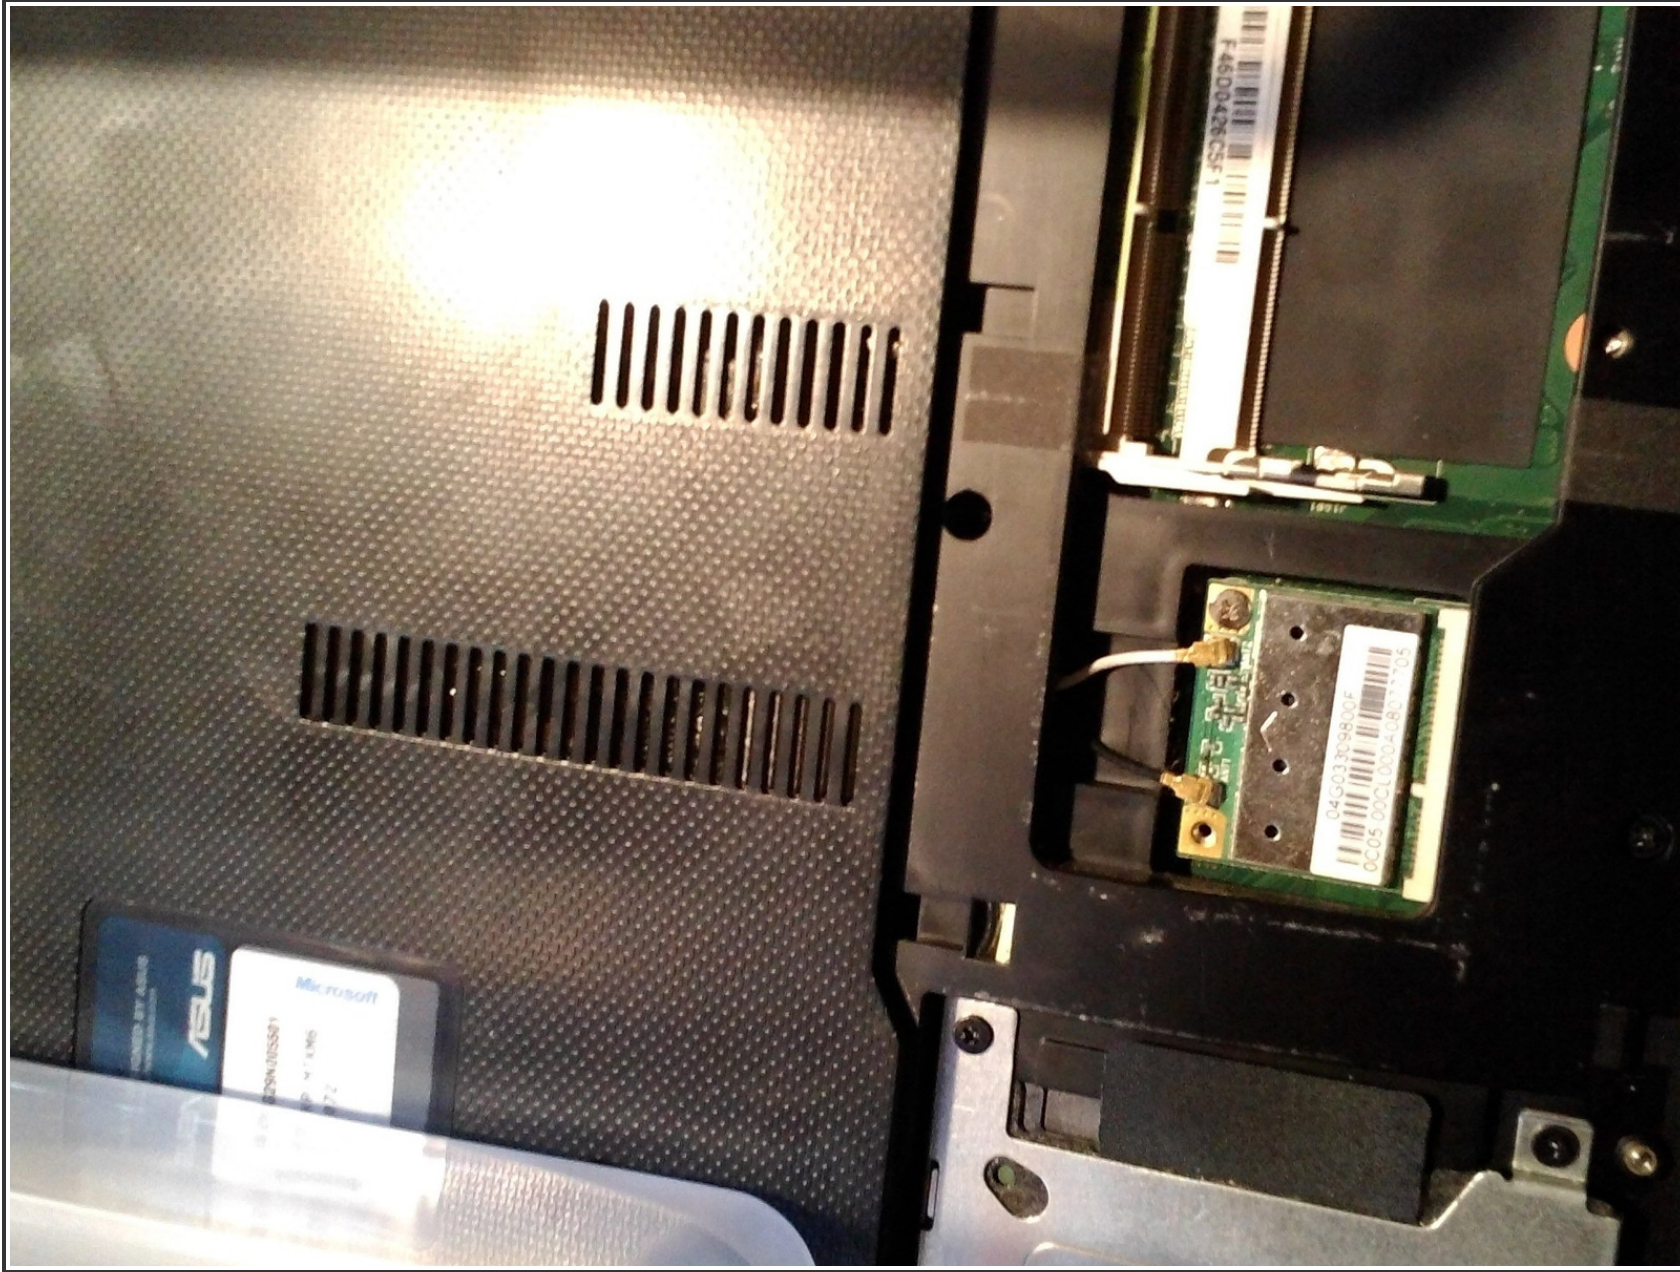

- schraube lösen
- Kabel merken und lösen

## Step 4 — hdd ausbau

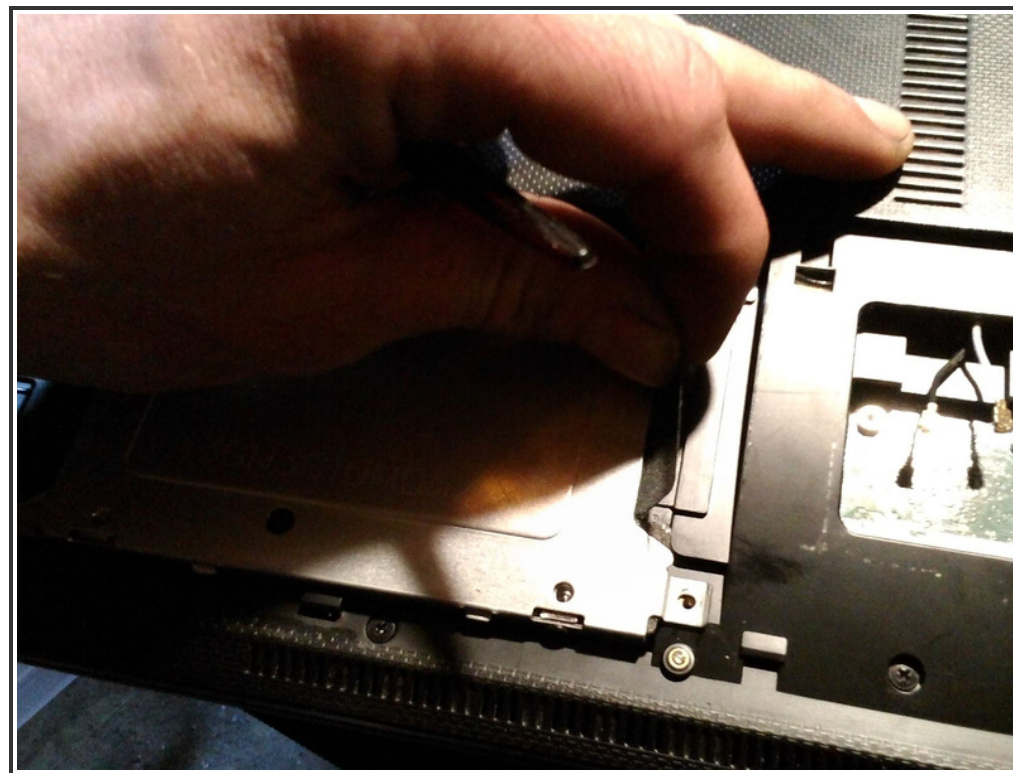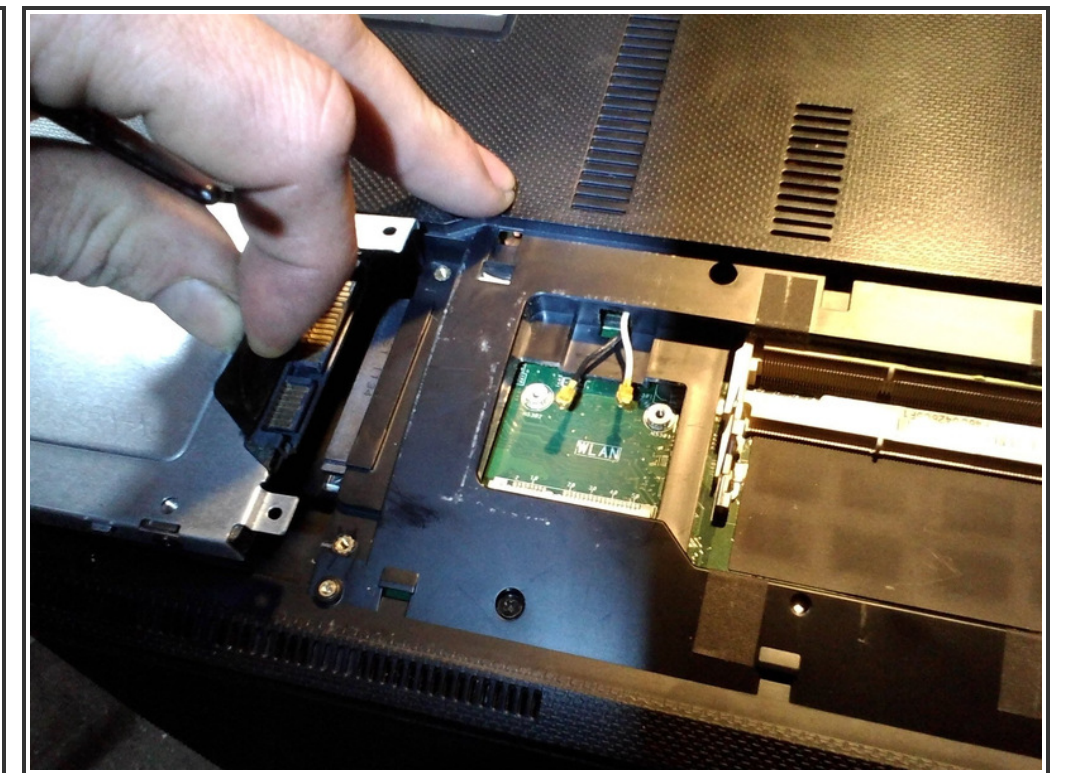- 4 schrauben lösen
- hdd an der Lasche nach hinten ziehen
- dann nach oben raus nehmnen


## Step 5 — alle schrauben der Unterseite entfernen






- 10x unter eben entfernten Deckel
- 6x gegenüberliegende Seite

## Step 6 — alle schrauben der Unterseite entfernen

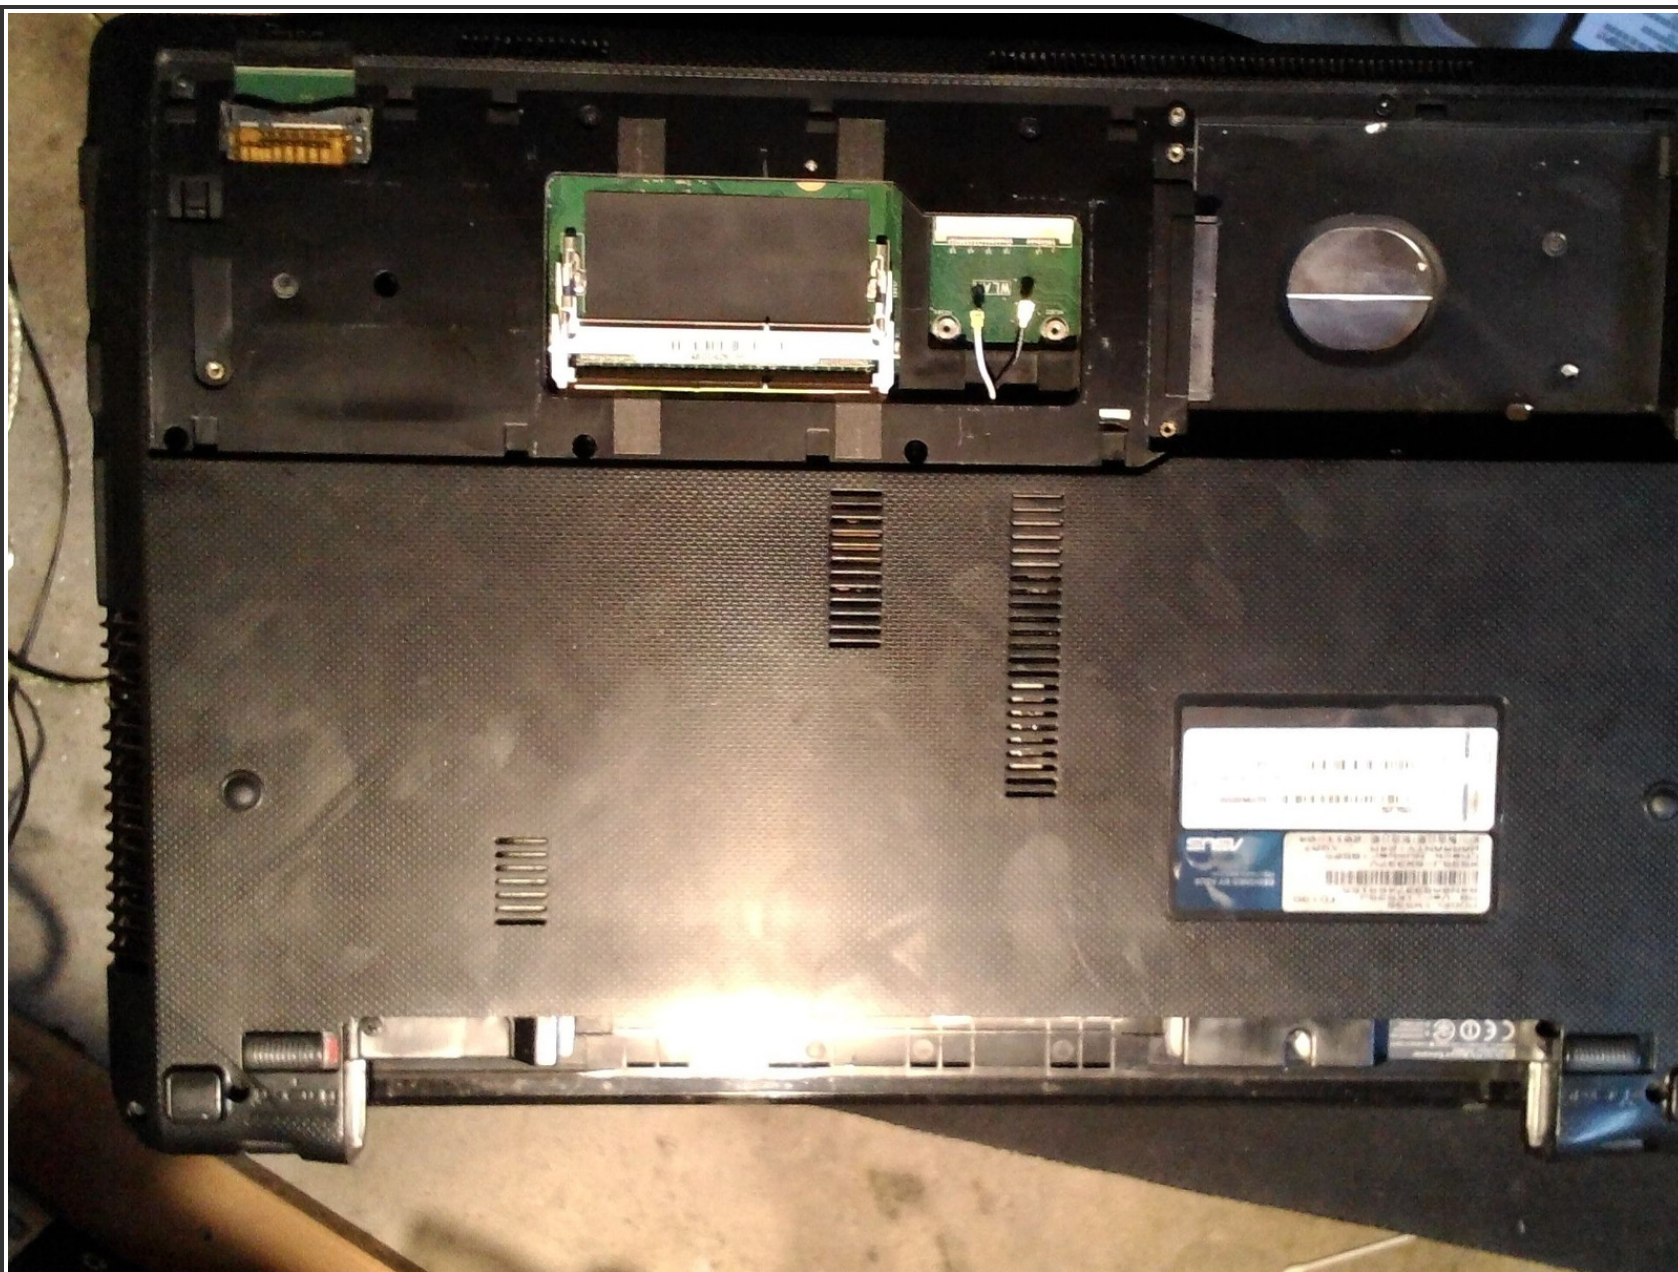


- 10x unter eben entfernten deckel

## Step 7 — Tastatur entfernen

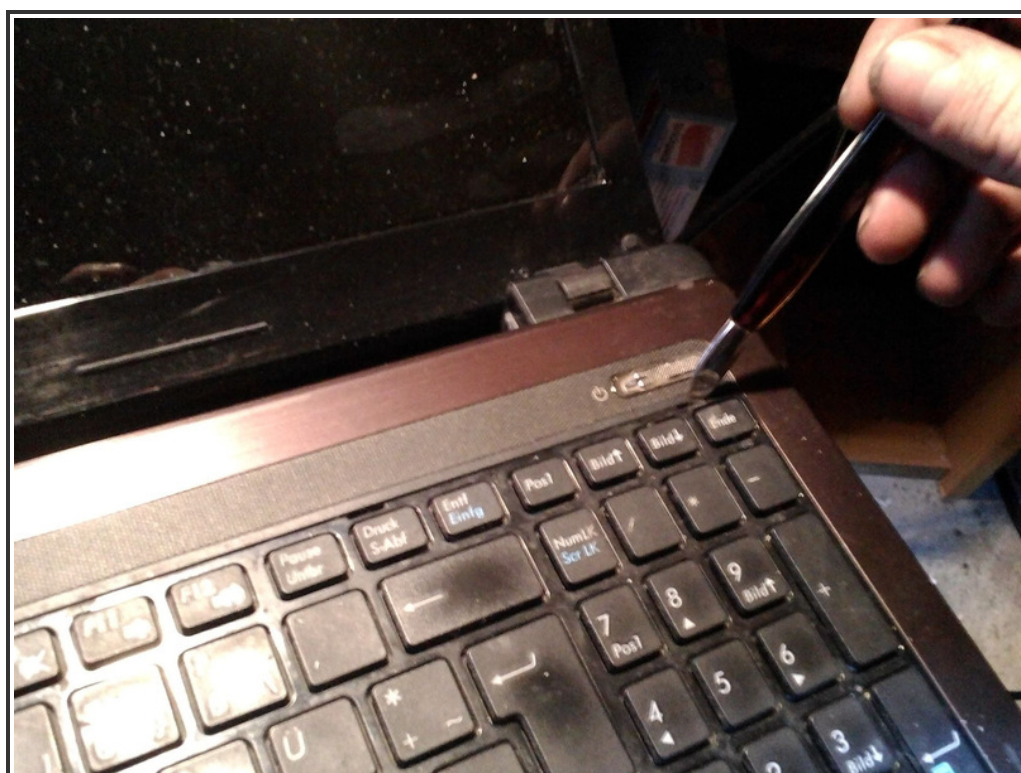



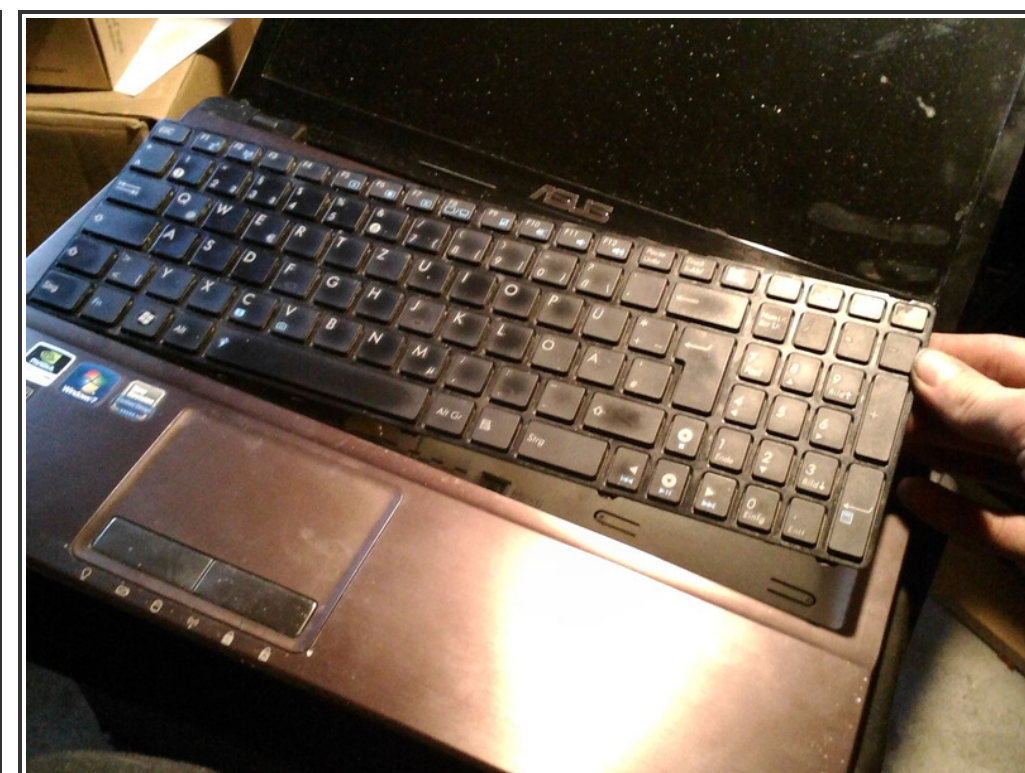



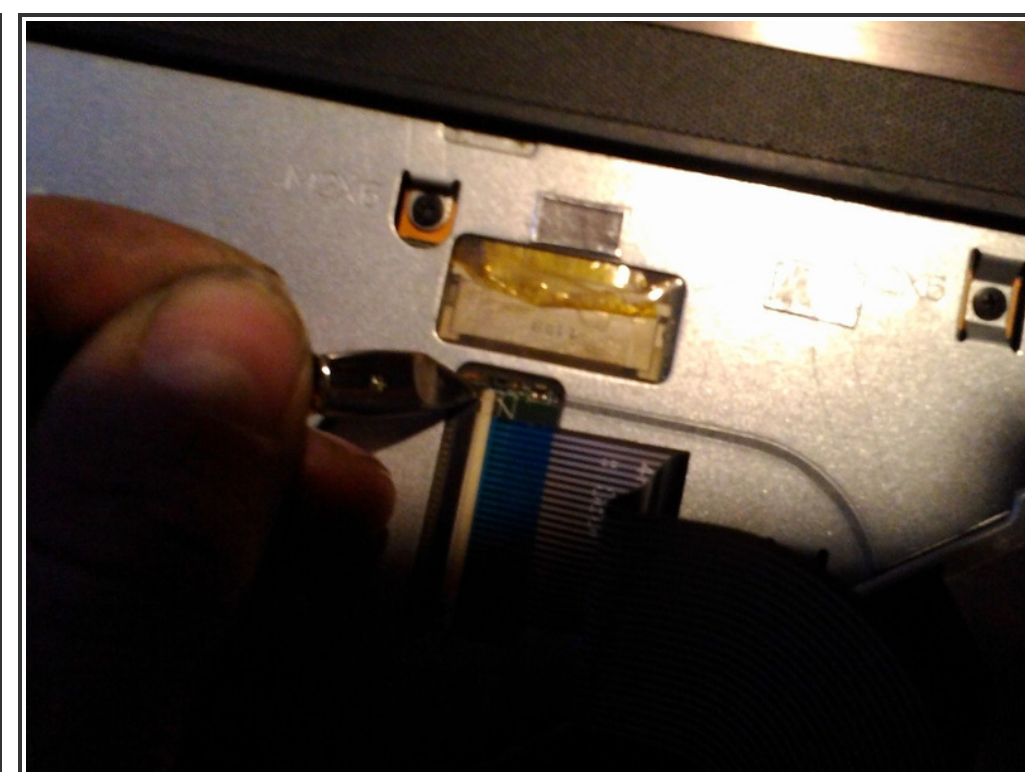
- Siehe bild

⚠ Achtung flachbandkabel

## Step 8 — flachbandkabel




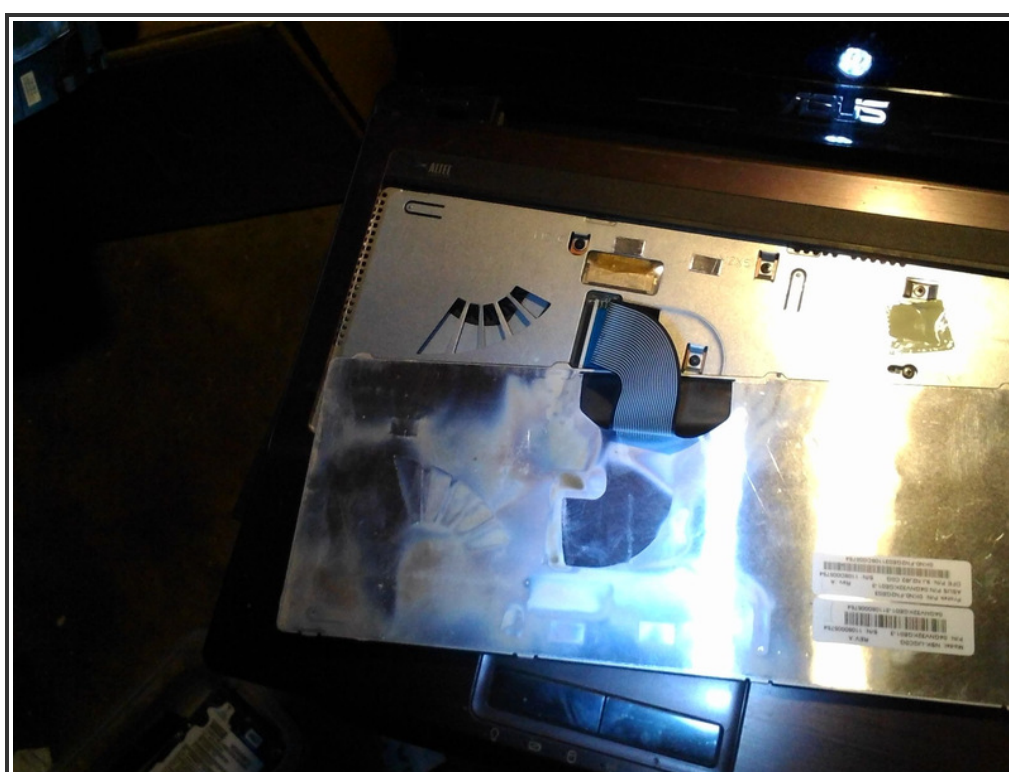




- entf. des kabels

## Step 9 — DVD Laufwerk entfernen

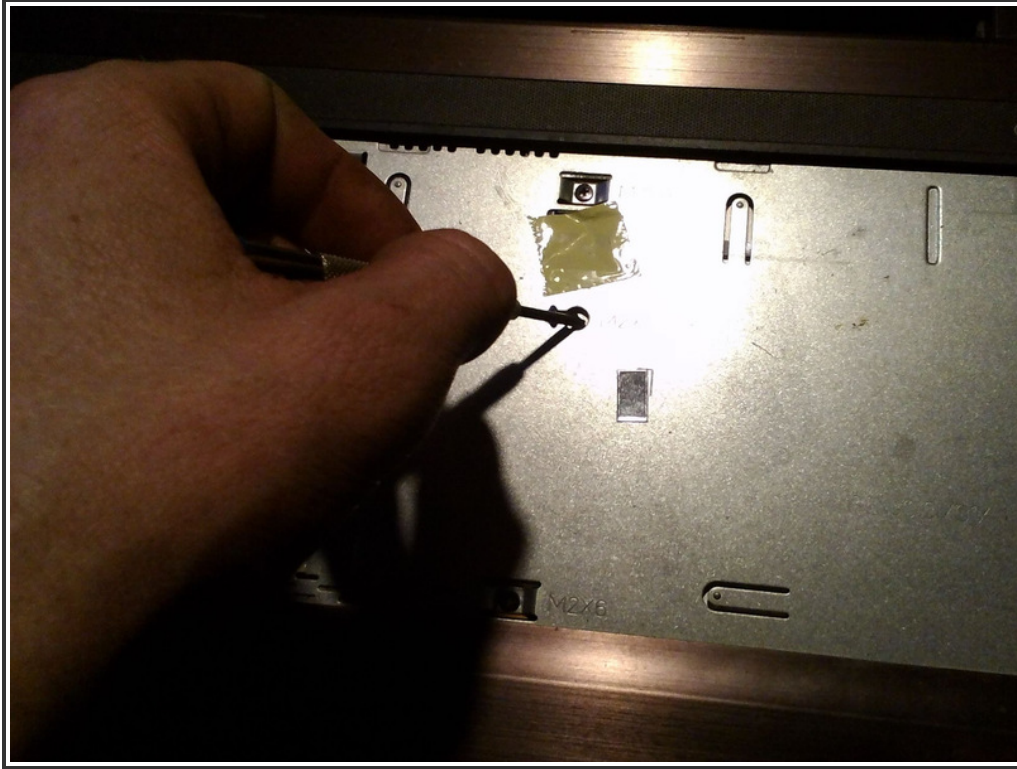

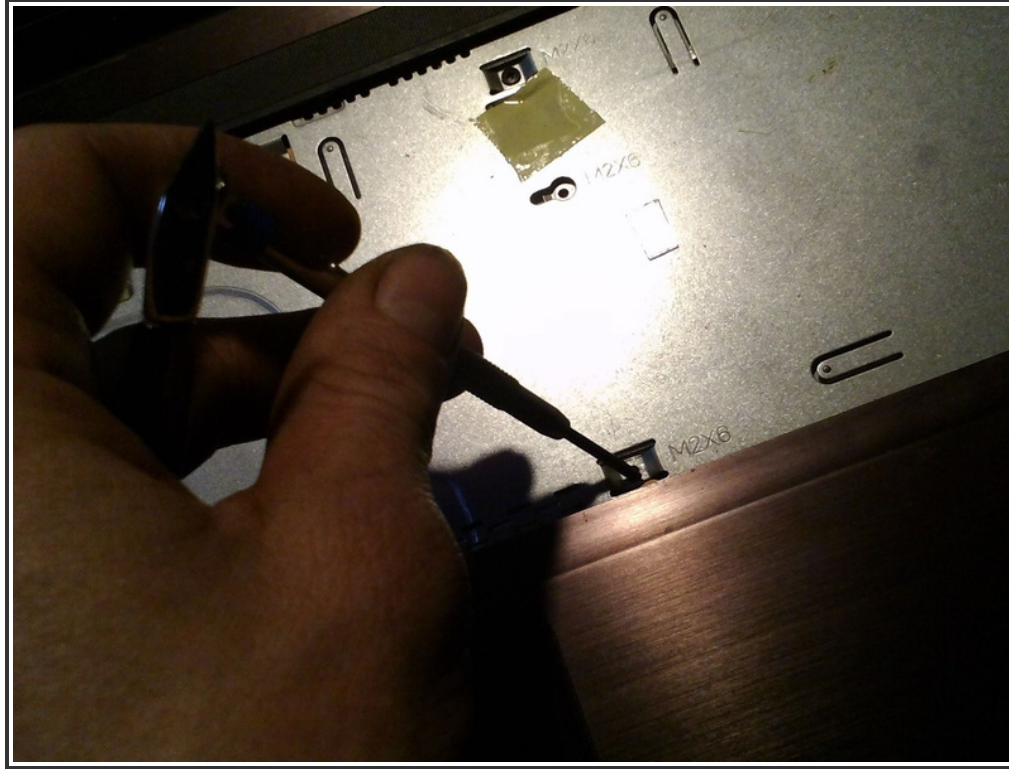



- schraube siehe Bild entfernen
- 2te auch
- restlichen. schrauben entfernen

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

This document was last generated on 2017-06-21 07:02:01 PM.